

# Produktdatenblatt

## ST 171 SAFETY DEOS

Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



- Produkteigenschaften- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20 ... +80 °C




# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	65,00 W
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Abmessungen & Gewicht



Länge	40,3 mm
Produktgewicht	8,64 g
Gesamtlänge	40.30 mm
Durchmesser	21,5 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilbergehalt	0.0 mg

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Klassifikationen


Bestellnummer	ST171SAFETY/220
---------------	-----------------

### Umwelt Informationen

<b>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Datum der Deklaration	18-04-2022

## Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4050300854106   4050300422855
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

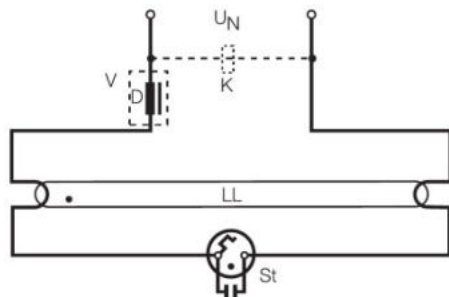

### SINGLE CIRCUIT

#### Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany